

FENESTRA GENEO 3+ ALU

Štandardizované plastové
okná s hliníkovými klipmi
so stavebnou hĺbkou 86mm.




FENESTRA GENE0 3+ ALU sú plastové okná s hliníkovými klipmi zo špičkového materiálu RAU-FIPRO® z profilového systému REHAU GENE0®. Okná z profilov GENE0® predstavujú jedinečnú inováciu s perspektívou budúcnosti. Svojím technologickým náskokom a výkonnými parametrami i úžitkovými vlastnosťami zatláčajú ostatné okenné systémy do výrazného úzadia. GENE0® je z energetického hľadiska najlepší systém okenných profilov na trhu spĺňajúci štandardy budúcnosti už teraz!

FENESTRA GENE0 3+ ALU sú okná z okenných profilov REHAU GENE0®, ktoré dokážu uspokojiť požiadavky na atraktívny dizajn a náročnejšiu rekonštrukciu alebo novostavbu rodinných domov.

www.fenestrask.eu

 **fenestra sk**®

OKNÁ • DVERE • FASÁDY
PLASTOVÉ • HLINÍKOVÉ

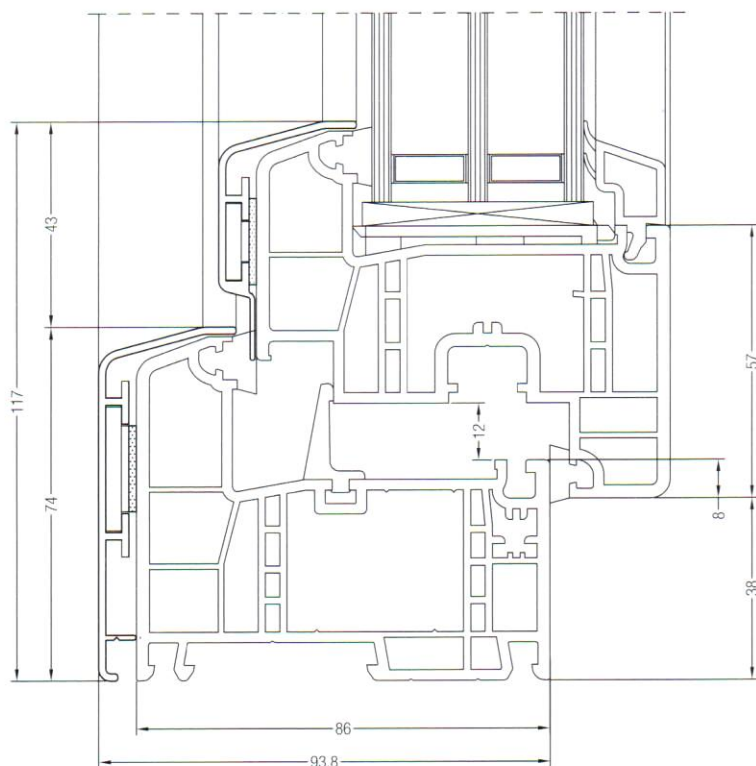

VLASTNOSŤ	HODNOTA
Počet komôr	6
Stavebná hĺbka	86 mm
Tepelná izolácia	$U_w = 0,7 - 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
Zvuková izolácia	32 - 47 dB
Trieda odolnosti	štandardná
Počet tesnení medzi rámom a krídlom	3
Izolačné trojsklo	áno
Štandardná farba	biela, farby podľa výberu

* podľa typu trojskla a typu dištančného rámička



FENESTRA Sk, spol. s r. o., Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce
 zm@fenestrask.sk, www.fenestrask.eu, hotline číslo: 0800 222 555

Profilový systém

REHAU systém GENE[®] $U_g=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ kompozitný materiál poskytuje najvyššiu stabilitu vďaka staticky vypracovanej profilovej konštrukcii bez nutnosti použitia ocelevej výstuže. Šesťkomorový profil s dvomi dorazovými tesneniami a jedným stredovým tesnením sivej farby pri bielych a čiernej farby pri farebných profiloch.

Funkčnosť a dizajn

Dizajn okna prispôsobený európskym štandardom. Možnosť pevného zasklenia, otváracie, sklopné, otváracie-sklopné, sklopné-posuvné.

Farby - povrchová úprava

Štandardné okno vyrábané s povrchom hladkým bielym = RAL: podobná 9016, obložené AL klipmi vo farbe RAL podľa výberu.

Zasklenie a výplne

Štandardné vyhotovenie s izolačným trojsklom CLIMATOP Ultra N 4-16-4-16-4 $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (možnosť $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$) s AL alebo teplým rámkom.

Zasklievacie lišty

Tvary lišt podľa tvaru krídla: rovné.

Kovanie

Celoobvodové kovanie GU UNI-JET povrchová úprava titán zinok - značkový výrobok, nastaviteľný rohový a nožnicový pánt, nastaviteľné hríbkové uzatváracie body. V štandardnej výbave otváracie-sklopného okna sú dva bezpečnostné uzatváracie body, trojpohľadové štrbinové vetranie a poistka proti chybným manipuláciám. Farba okennej kľučky podľa požiadavky, krytky kovania biele a bronzové.

Starostlivosť a údržba

Poskytujeme 2-ročnú záruku pri dodávke bez montáže a 5-ročnú záruku pri dodávke s montážou. Podmienkou záruky je pravidelná údržba podľa návodu na použitie.

www.fenestrask.eu



Ružindolská 16
 917 01 Trnava
www.melodiasro.sk
 Tel: 027 551 44 33 Fax: 027 551 924
 IČO: 363 27 221 IBAN: SK22 1131 0001 0001 0001 0001

fenestra sk[®]

OKNÁ • DVERE • FASÁDY
 PLASTOVÉ • HLINÍKOVÉ